Pneumatico-idraulico

MORSETTI STANDARD

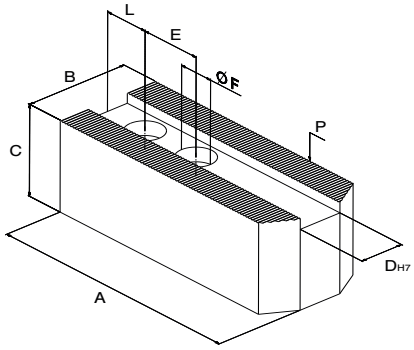

FIG.1

con smusso

FIG.2

senza smusso

ART.	Smusso	Ø Autocentrante	A	B	C	DH7	E	F	L	P	Peso Kg CAD PZ
2637	FIG.1	110-135	55	25	30	10	14	9-15	10		0,20
2546	FIG.1	110-135	55	25	25	11	16	9-15	10		0,20
2583	FIG.1	165	72	30	30	12	20	11-18	20		0,35
2584	FIG.1	210	95	35	35	14	25	13-19	24		0,65
2549	FIG.1	210	95	40	40	16	25	13-19	24	1,5 x 60°	1,00
2586	FIG.1	254	110	40	40	16	30	13-19	30		1,10
2551	FIG.1	254	110	45	45	18	30	15-23	30		1,40
2587	FIG.2	304	130	50	50	18	30	15-23	39		2,10
2619	FIG.2	304	130	50	50	21	35	17-25	39		2,10
2544	FIG.2	381	160	70	70	26	50	21-31	37	3 x 60°	5,20

MORSETTI ALTI



FIG.1

con smusso

FIG.2

senza smusso

ART.	Smusso	Ø Autocentrante	A	B	C	DH7	E	F	L	P	Peso Kg CAD PZ
2640	FIG.1	110-135	55	25	50	10	14	9-15	10		0,40
2621	FIG.1	110-135	55	25	50	11	16	9-15	10		0,40
2642	FIG.1	165	72	30	50	12	20	11-18	20		0,60
2643-C60	FIG.1	210	95	35	60	14	25	13-19	24		1,00
2644	FIG.2	210	95	35	80	14	25	13-19	24		1,70
2625	FIG.2	210	95	40	60	16	25	13-19	24		1,40
2626	FIG.2	210	95	40	80	16	25	13-19	30		2,00
2645	FIG.2	254	110	40	60	16	30	13-19	30		1,70
2646	FIG.2	254	110	40	80	16	30	13-19	30		2,30
2647	FIG.2	254	110	40	100	16	30	13-19	30		2,80
2630	FIG.2	254	110	40	60	18	30	15-23	30	1,5 x 60°	1,70
2631	FIG.2	254	110	40	80	18	30	15-23	30		2,00
2648	FIG.2	304	130	50	80	18	30	15-23	39		3,30
2649	FIG.2	304	130	50	100	18	30	15-23	39		4,20
2649 - C120	FIG.2	304	130	50	100	18	30	15-23	39		5,10
2649 -C140	FIG.2	304	130	50	100	18	30	15-23	39		6,00
2650	FIG.2	304	130	50	80	21	35	17-25	39		3,30
2651	FIG.2	304	130	50	100	21	35	17-25	39		4,10
2651 - C120	FIG.2	304	130	50	100	21	35	17-25	39		5,00
2651 - C140	FIG.2	304	130	50	100	21	35	17-25	39		5,90

MORSETTI TEMPRATI REVERSIBILI HOWA - KITAGAWA

FIG.1

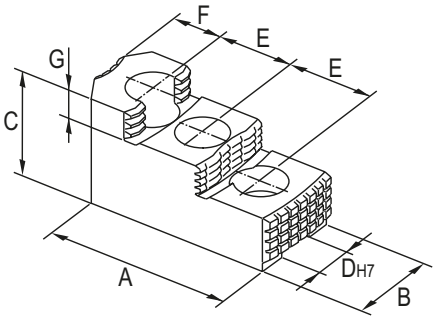

FIG.2

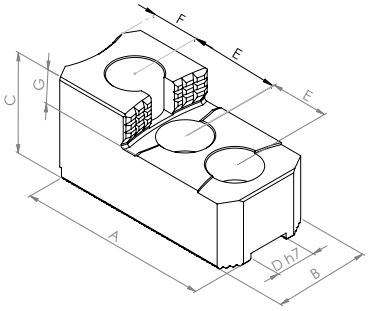

ART.	Gradino	Ø Autocentrante	A	B	C	DH7	E	F	P	G	Peso Kg serie 3 pz
HB04N1-G	FIG.2	110-135	53	23	27,5	10	14	9-15	1,5 x 60°	10	0,40
HB06A1-G	FIG.2	165	66,6	31	36	12	20	11-18		12	0,90
HB08A1-G	FIG.1	210	86	35	51	14	25	13-19		12	1,90
HB10A1-G	FIG.1	254	99,5	40	54	16	30	13-19		13	2,80
HB12B1-G	FIG.2	304	97,5	50	55	18	30	15-23		17	3,75
HB12N1-G	FIG.2	304	103	50	52	21	30	17-25		17	3,65
HB15A1-G	FIG.2	381-454	143	62	86	22	43	21-31		20	9,60
HB15N1-G	FIG.2	381-454	149	62	86	25,5	43	21-31		20	9,80
HB18B2-G	FIG.2	530-610	159,5	90	90	25	50	21-31	3 x 60°	40	14,50

Kitagawa JN..T Leave MCA NBK

Autocentranti manuali

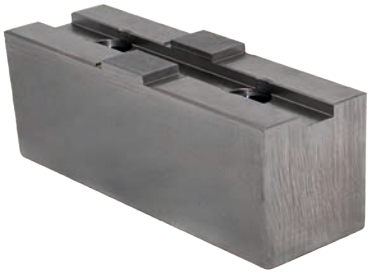

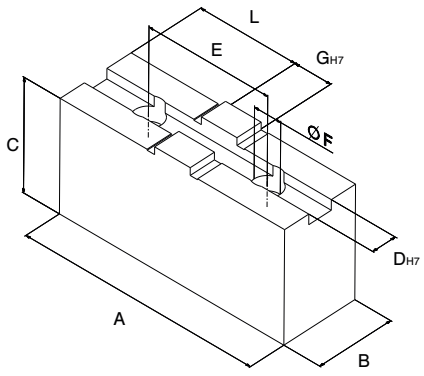

FIG.1

con smusso

FIG.2

senza smusso

ART.	Smusso	Ø Aut.	A	B	C	DH7	Gh7	E	Ø F	L	Peso Kg. CAD. PZ.
2077	FIG.2	165 - 6"	74	30	45	7,95	12,7	38	9-15	30,5	0,60
2077L	FIG.1		84								0,70
2721	FIG.2	190 - 7"/8"	87	30	45	7,95	12,7	44,5	11-18	37	0,70
2721L	FIG.1		97								0,80
2079	FIG.2	232 - 270 9"-10"	103	35	50	12,7	19,05	54	13-19	42	1,10
2079L	FIG.1		115								1,20
2080	FIG.2	310 - 12"	120	40	60	12,7	19,05	63,5	13-19	59	1,90
2080L	FIG.1		135								2,10