# Gruppi porta griffa

## GRUPPI PORTA GRIFFA

gruppi a griffe indipendenti per plateau di grosse dimensioni

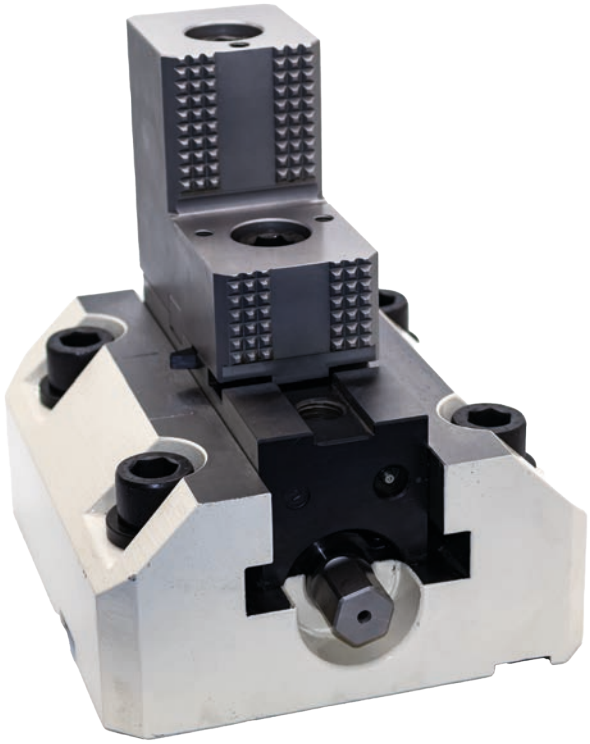

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo porta griffa in acciaio bonificato
- Griffa base Cem. Temp. HRC 60:62
- Morsetto temprato Cem. Temp. HRC 60:62
- Vite in acciaio Cem. Temp. HRC 60:62 con passo 6 quadro sinistro

**Si possono costruire di varie dimensioni e tipologie.**

Chiave

### VANTAGGI

Vengono utilizzate per bloccare pezzi fucinati, stampati e irregolari, dove fosse necessaria una centratura dei pezzi e una grande forza di serraggio.

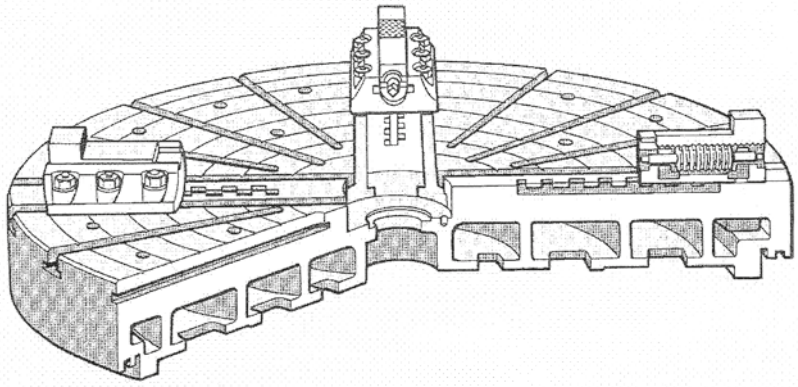

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni gruppo è così composto:

**1**. Corpo porta griffa
**2.** Base porta Griffa temprata
**3**. Griffa temprata
**4**. Vite
**5.** Chiavetta selettore
**6.** Chiave di serraggio a tubo esagonale

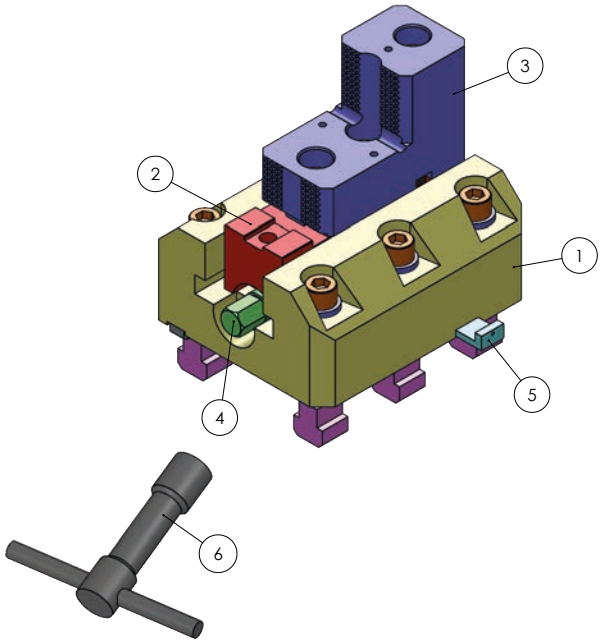


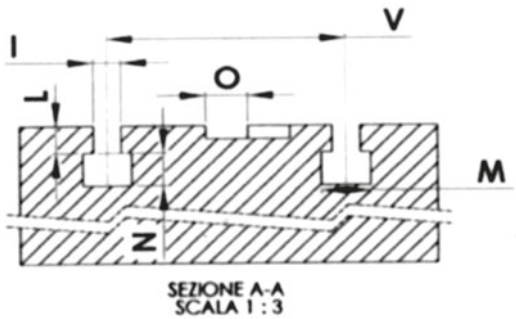

SEZIONE A-A
SCALA 1 : 3

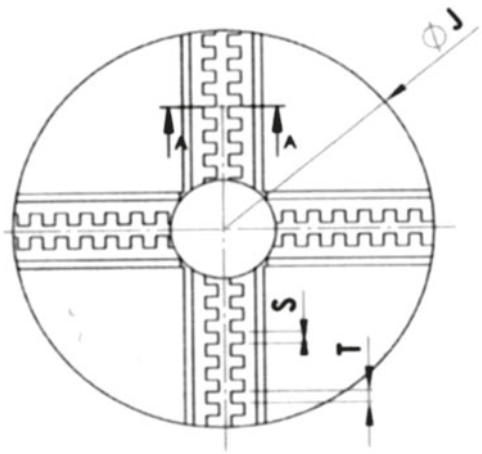


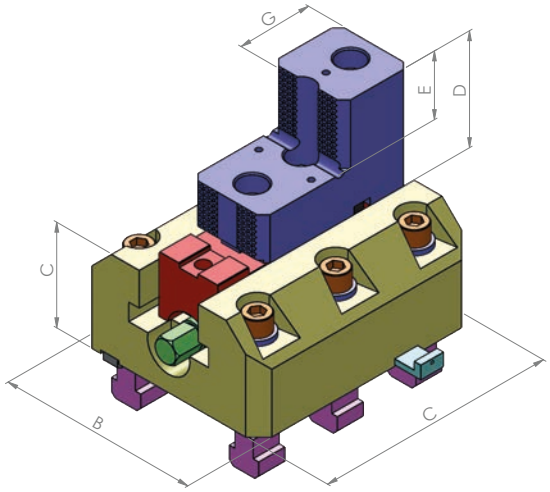


| TIPO | A | B | C | D | E | F | G | ES. | I | L | M | N | O | JØ | S | T | Vmin / Vmax | da N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 185 | 155 | 85 | 96 | 50 | 75 | 60 | 22 | | | | | | | | | 100 / 125 | 6000 |
| 1200 | 225 | 185 | 105 | 114 | 65 | 80 | 80 | 24 | | | | | | | | | 120 / 150 | 8000 |
| 2000 | 260 | 235 | 115 | 145 | 85 | 95 | 90 | 27 | | | | | | | | | 150 / 190 | 10000 |
| 3000 | 330 | 275 | 140 | 155 | 94 | 125 | 105 | 32 | | | | | | | | | 180 / 220 | 11000 |