Fissaggio a catena

▶ SISTEMA DI FISSAGGIO A CATENA

per bloccare particolari di grosse dimensioni e forme regolari

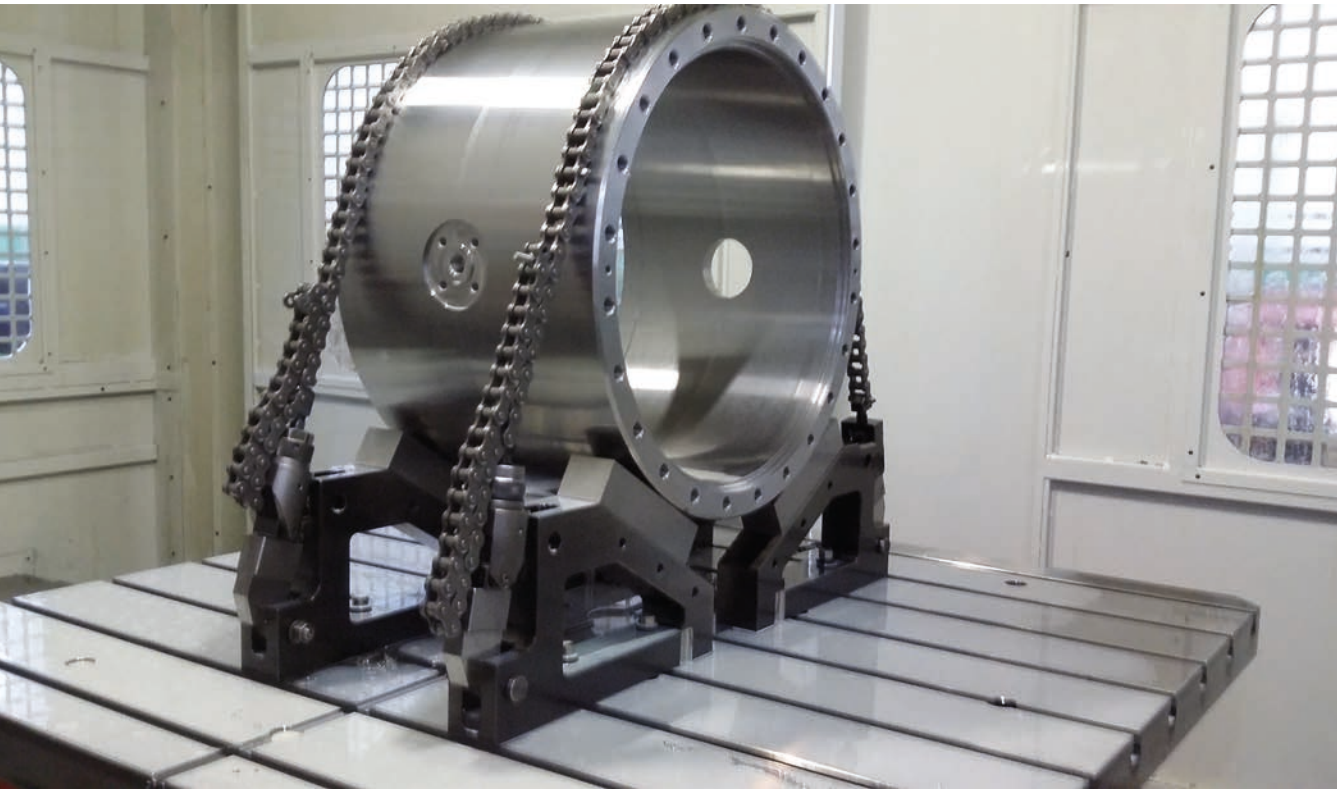

VANTAGGI

- Riduzione del tempo di bloccaggio
- Altissima forza di serraggio
- Distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto
- Facilità di applicazione a pezzi irregolari
- Eliminazione degli ingombri in fase di lavorazione

FUNZIONAMENTO

- **Lunghezza della catena:** può essere adattata alla dimensione del pezzo utilizzando una falsa maglia o un giunto per allungarla, oppure un cacciaspina per accorciarla.
- **Pre-regolazione e tensionamento della catena:** si effettuano tramite una ghiera zigrinata situata al centro del tendi catena.
- **Bloccaggio del pezzo:** avviene con la chiave in dotazione, agendo sul dado esagonale posizionato nella parte superiore del gancio tirante.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Forza di serraggio	M16 Kn 40
	M20 Kn 60
Coppia di serraggio	M16 (Nm) 100
	M20 (Nm) 160

▶ ART. 5016 Coppia di fissaggio “M16”

Composto da:

- Tendi catena
- Gancio tirante
- Tasselli a “T”
- Viti per catena da 1”
- Chiave da 46mm

GANCIO TIRANTE

TENDICATENA

CHIAVE DA 46MM

▶ ART. 5020 Coppia di fissaggio “M20”

Composto da:

- Tendi catena
- Gancio tirante
- Tasselli a “T”
- Viti per catena da 1” 1/4
- Chiave da 46mm

GANCIO TIRANTE

TENDICATENA

CHIAVE DA 46MM

► CATENA A RULLI

serie Europea prodotta da
azienda certificata iso 9001:2000

Confezioni da 5mt

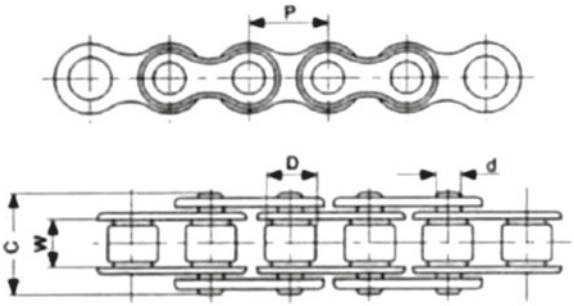

Art.	COD ISO	Catena dim.	P mm	W mm	D mm	d mm	C	PESO Xm	CARICO DI ROTTURA
5016/B1	16B1	1”	25,4	17,02	15,88	8,28	36,10	2,71	72800
5020/B1	20B1	1” 1/4	31,75	19,56	19,05	10,9	41,30	3,70	106700

► ACCESSORI NECESSARI PER ALLUNGARE LA CATENA

FALSA MAGLIA

Art.	Catena dim.
5016/B2	1”
5020/B2	1” 1/4

GIUNTO

Art.	Catena dim.
5016/B3	1”
5020/B3	1” 1/4