Tap Remover

▶ TAP REMOVER
Disintegratore di maschi e punte

- Rimuove maschi di ogni misura (da M3 a M20 circa)
- Appropriato per qualsiasi tipo di materiale conduttivo (alluminio, ottone, rame, ferro, acciaio e acciaio speciale)
- Automaticamente raggiunge la profondità impostata emettendo un suono a lavoro ultimato
- Se durante la discesa si avverte una certa resistenza, ha un sistema di allarme che blocca la rimozione del maschio
- Temporizzatore che ferma automaticamente l'operazione quando avverte una piccola resistenza della durata di 3, 7 o 10 secondi
- Rotazione della testa dell'estrattore (FIG.1)

FIG.1

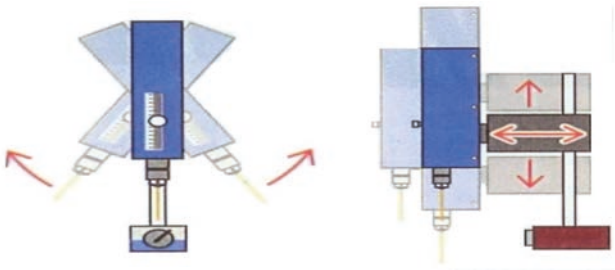

- Imbattibile per rimuovere maschi e punte
- Doppia velocità rispetto ai modelli precedenti
- Unità di alimentazione elettrica computerizzata con pannello digitale

Fonte elettrica AC 170÷240 V.

Utilizza normale acqua del rubinetto o simili (acqua emulsionabile ecc)

Si usano barre di ottone come elettrodo

Si adatta facilmente anche su grandi pezzi

Rimuove il maschio senza danneggiare il filetto

Pezzo piccolo
immergere il pezzo in un serbatoio



Pezzo grande
creare una piscina intorno al pezzo

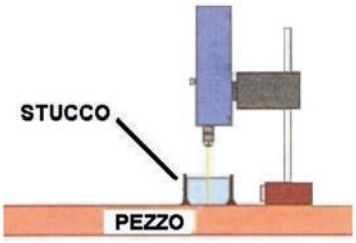

Lavorazione oblique
fornire un flusso d'acqua durante la lavorazione



VELOCITÀ DI ESECUZIONE			
MISURA	**PROFONDITÀ**	**TEMPO**	**Ø ELETTRODO**
M6	to 10	5 min	Ø 3
M10	to 10	5 min	Ø 5

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTATORE	
PESO	10 Kg
MISURE	250x210x300

ESTRATTORE	
PESO	6 Kg
MISURE	50x70x350
CORSA ASSE Z	100 mm
POSSESSORE ELETTRODO	MAX Ø 6.5

Alimentatore

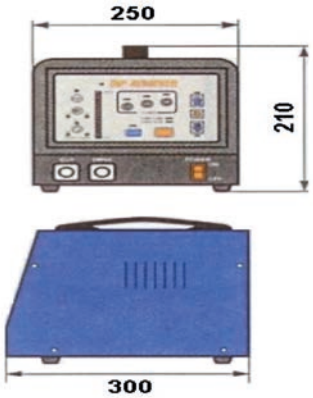

Estrattore

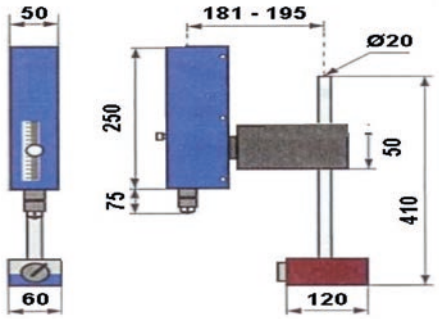

RIMOZIONE DEL MASCHIO

Per rimuovere il maschio rotto, bucare al centro usando un elettrodo della metà del maschio, poi rimuovere il maschio a pezzetti lasciando intatto il filetto

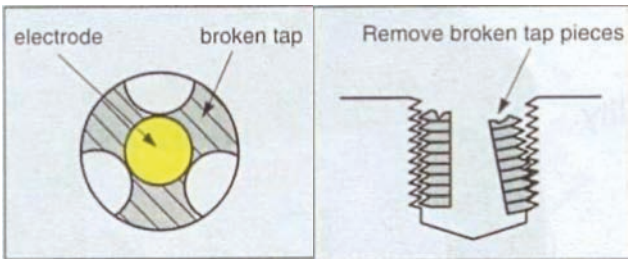

APPARECCHIATURA in dotazione

STANDARD

- Unità di alimentazione elettrica
- Estrattore
- Magneti standard
- Stucco speciale
- Elettrodo (ottone)
- 2 barre di Ottone per ogni misura (Ø 1.0, Ø 1.5,
- Ø 2.0, Ø 2.5, Ø 3.0)
- 1 barra di Ottone per ogni misura (Ø 4.0, Ø 5.0,
- Ø 6.0)